
Pokyny pro označování zásilek České pošty, s.p. a zakázek RIM čárovými kódy

Smluvní podavatelé

Zpracoval	Česká pošta, s.p.
Datum vytvoření	14. 4. 2010
Datum aktualizace	20. 12. 2024
Počet stran	29
Počet příloh	00

Obsah dokumentu:

1. ÚVODNÍ INFORMACE.....	3
2. TYP ČÁROVÉHO KÓDU.....	3
2.1. Kódovací tabulka	3
3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY KÓDU C128	3
3.1. Umístění kódu na zásilce	4
4. STRUKTURA PODACÍHO ČÍSLA.....	6
4.1. Zásilková firma	6
4.2. Velký podavatel	6
4.3. Středně velký podavatel.....	7
4.4. Malý podavatel.....	7
4.5. Příklad tisku	8
5. VÝPOČET KONTROLNÍHO ZNAKU.....	8
6. PARAMETRY FÓLIOVÝCH OBÁLEK A FÓLIÍ	9
7. KVALITA ČÁROVÉHO KÓDU	9
7.1. Tisk čárového kódu.....	10
8. VLASTNOSTI PAPIŘU PRO TISK ADRESNÍCH ŠTÍTKŮ.....	10
9. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – POLEPOVAČI.....	11
9.1. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát C6	11
9.2. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát DL.....	11
9.3. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát DL s okénkem	12
9.4. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – použití speciální obálky s dodejkou	13
10. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – TISK ČK PODAVATELEM NA OBÁLKY	17
10.1. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát C6	18
10.2. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát DL.....	18
10.3. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát DL s okénkem	20
10.4. Umístění ČK v adrese pod fólií.....	21
10.5. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – použití speciální obálky s dodejkou	23
11. VZOR ADRESNÍHO ŠTÍTKU A UMÍSTĚNÍ ČÁROVÉHO KÓDU CENNÉ ZÁSILKY	28
12. VZOR PODACÍ NÁLEPKY INFORMAČNÍCH (IM) MATERIÁLŮ A ADRESNÍHO ŠTÍTKU ZAKÁZEK RIM – BALÍKU (SVAZKU) S INFORMAČNÍMI (IM) MATERIÁLY	28
12.1. Vzor podací nálepky informačních (IM) materiálů	28
12.2. Vzor adresního štítku zakázek RIM - balíku (svazku) s informačními (IM) materiály	29

Pokyny pro označování zásilek České pošty, s.p. a zakázek RIM čárovými kódy – smluvní podavatelé

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Pokyny jsou určeny pro smluvní podavatele České pošty, s.p. (dále jen „ČP“), kteří používají k označení zásilek ČP a zakázek RIM čárový kód. Obsahují požadavky na základní parametry čárového kódu: typ, umístění, velikost, tvorbu a kvalitu tisku čárového kódu s ohledem na používané technologie snímání ČP. Dále je popsán způsob, jak lze kvalitativní parametry čárového kódu měřit a z čeho jsou tyto veličiny odvozeny. Vše s ohledem na platnou evropskou normu upravující tisk a tvorbu čárových kódů.

Před zahájením tisku čárových kódů podavatelem musí být ČP schválena jeho tisková technologie. ČP otestuje předané vzorky. Při tom bere v úvahu technologie ručních a stacionárních scannerů. Stejný proces testování musí proběhnout při změně technologických podmínek na straně podavatele a při vkládání čárových kódů do fóliových obálek.

2. TYP ČÁROVÉHO KÓDU

Pro označení zásilek smluvních podavatelů pro účely ČP je předepsán čárový kód alfanumerický, typu C128, s pevnou délkou 13 kódovaných znaků. Jedná se o jednodimenzionální čárový kód s relativně velkou informační hustotou, který může kódovat kromě číslic i malá a velká písmena a celou řadu speciálních znaků (+, -, *, / atd.). Jiný typ čárového kódu a jiný počet kódovaných znaků není s ohledem na použité snímací technologie přípustný. Rovněž žádný další čárový kód C128 s délkou 13 znaků (např. interní kód podavatele) na adresním štítku/adresní straně zásilky být nesmí.

2.1. Kódovací tabulka

Typ čárového kódu C128 může využívat celkem 3 různé kódovací tabulky označené písmeny A, B a C. Kódovací tabulka A umožňuje kódovat číslice, pouze velká písmena a speciální znaky. Kódovací tabulka B umožňuje kombinovat v rámci jednoho symbolu číslice, malá i velká písmena a speciální znaky s ASCII kódem menším než 128. Kódovací tabulka C umožňuje kódovat pouze číslice.

Doporučena je kombinace uvedených kódovacích tabulek (B+C+B, B+C+A, případně A+C+A). Výhodou kombinování uvedených kódovacích tabulek je snížení délky čárového kódu o cca 17% oproti použití samotné tabulky B, případně A. Drobnou výhodou použití samostatné tabulky B, příp. A, je jednodušší programování a tvorba čárového kódu. Naprosto nevhodné je použití samotné kódovací tabulky C.

3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY KÓDU C128

Každý znak v čárovém kódu typu C128 je kódován 3 čarami a 3 mezerami o úhrnné šířce 11 modulových šířek. Toto platí i o speciálním start znaku pro každou kódovací tabulku. Výjimku tvoří stop znak, který je dlouhý 13 modulových šířek.

Každý kód typu C128 musí začínat start znakem a končit stop znakem. Jedná se o speciální znaky, které neunesou žádnou informaci, ale slouží pro správné dekódování snímacím zařízením při procesu snímání. Na předposledním místě v čárovém kódu (před stop znakem) se musí vždy nacházet kontrolní znak (viz kapitola 5). Rovněž kontrolní znak je používán pouze snímacím zařízením pro ověření správnosti dekódování při snímání a

není přenášen ze snímacího zařízení do hostitele. Start znak, stop znak a kontrolní znak jsou nutnou (integrickou) součástí čárového kódu typu C128 a nepřítomnost kteréhokoli z nich způsobuje nečitelnost kódu jakýmkoli snímacím zařízením.

Způsob vkládání těchto speciálních znaků do čárového kódu při tisku je závislý na software, který je k tisku použit, případně i na typu tiskového zařízení. Při termotransfertisku se zpravidla automaticky vypočte kontrolní znak a vloží se do tisknutého kódu, stejně jako start a stop znak. Také celá řada aplikací určených pro tisk čárových kódů na laserových a jiných tiskárnách pod MS Windows, dokáže automaticky spočítat kontrolní znak a automaticky správně sestavit celý čárový kód. Pokud toto tiskové zařízení neumožňuje, musí výpočet kontrolního znaku a správné vložení speciálních znaků do kódu zajistit uživatel provozující tisk.

Modulová šířka - Minimální modulová šířka je stanovena na 0,25 mm. Maximální modulová šířka je stanovena do 0,375 mm při zachování maximální délky čárového kódu 69 mm.

Délka čárového kódu – Minimální délka ČK je stanovena na 40 mm. Celková délka kódu (bez ochranných zón) nesmí překročit 69 mm. Minimální doporučená velikost světlého ochranného pásma (klidové zóny) před a za kódem je 5 mm.

Výška čárového kódu – Optimální je výška mezi 2/3 a 3/3 délky čárového kódu. Doporučená optimální výška je 30 mm, minimálně však 25 mm (pro zásilky v obálcích popřípadě i 10 mm).

3.1. Umístění kódu na zásilce

Vlastní umístění čárového kódu na zásilce může mít rozhodující vliv na úspěšnost jeho snímání. Čárový kód musí být umístěn na největší straně zásilky, a to pokud možno více uprostřed plochy než u jejího okraje (hrany zásilky) – viz kapitola 9 a 10 těchto Pokynů. Čárový kód může být také umístěn na adresním štítku ČP, umístěném v předepsaném poli na adresní straně zásilky.

Absolutně nepřípustné je přelepení kódu přes hranu zásilky. Kód nesmí být překrytý ani přelepený průhlednou lepicí páskou (izolepou), nesmí být (ani částečně) přikryt převazovacím provázkem, stahovací páskou, smyčkou apod. Kód musí být nalepen a umístěn na zásilce minimálně 9 mm od hrany (okraje) zásilky, pokud to rozměr zásilky dovozuje (musí být respektována velikost světlého ochranného pásma). Štítek obsahující čárový kód musí být nalepený ideálně na rovné ploše, umožňuje-li to povrch zásilky. V žádném případě nesmí být zvlněný. Pokud je adresní štítek umístěný na zásilce v okénkové obálce, či v jiném obalu, či výřezu, je nutné zajistit, aby se tento adresní štítek v obálce nepohyboval (neposunoval), hrozí totiž posun štítku do zóny, kde není čitelný. Adresní štítek musí být vždy pevně přichycen k zásilce.

Kód dále nesmí být umístěn v těsné blízkosti svislých čar umístěných na obálce pro optické rozdělení prostoru na obálce.

Čárový kód (typ 128) bude vtištěn na samostatném štítku bílé podkladové barvy o parametrech uvedených v bodu 3.1.1., nebo v případě obálky na její adresní straně, nad údaji o adresátovi nebo v levé části obálky nahoře pod adresou odesílatele, a bude doplněn o alfanumerické vyjádření čárového kódu pro potřeby kontroly sejmutí na poště. Pro účely zápisu na dodací poště je potřeba graficky rozčlenit tisk alfanumerického vyjádření čárového kódu podle údajů uvedených v kapitole 4.

3.1.1. Parametry pro podací nálepku



Délka nálepky	60 mm
Výška nálepky	25 mm
Délka čárového kódu	40 mm
Výška čárového kódu	10 mm
Klidová zóna čárového kódu	5 mm (vlevo a vpravo)
Velikost písma	- zkratka produktu (např. R – velké černé písmeno – délka 10 mm, výška 12 mm) - pouze v případě Doporučeného psaní: - Recommandé černý text délka 9 mm, výška 1 mm - Doporučeně černý text délka 10 mm, výška 1 mm - logo ČP černé délka 10 mm, výška 7 mm - Text ČK dole - délka 40 mm, výška 4 mm (2 mm pod a nad textem mezera)
Barvy:	- bílý podklad - označení služby např. R velké písmeno – černé - pouze v případě Doporučeného psaní: - Recommandé černý text - Doporučeně černý text - čárový kód černý - písmo černé - logo ČP – dolní levý roh – černé
Produkt	- Doporučené psaní (i Úřední psaní) - Doporučené psaní standard (i Úřední psaní standard) - Doporučená slepecká zásilka - Doporučená zásilka do zahraničí - Doporučená slepecká zásilka do zahraničí - Firemní psaní – doporučeně - Cenné psaní¹ - Cenná zásilka (s udanou cenou do 10 000 Kč, s udanou cenou nad 10 000 Kč) - Doporučená zásilka - Informační materiál
Prefix	- R* - VL - V* - B* - BA - IM
Postfix	- CZ - pro zásilky do zahraničí - F, U, C, M, E, T, B, L – pro smluvního hromadného podavatele

Potisk podacího čísla a ČK

- Česká pošta, s.p.
- smluvní hromadní podavatelé

Poznámka:

¹Jako obal pro Cenné psaní lze použít pouze zvláštní obálku nebo zvláštní obal, které prodává ČP.

4. STRUKTURA PODACÍHO ČÍSLA

4.1. Zásilková firma

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro velké zásilkové firmy s ročním podáním zpravidla přes 1 000 000 ks zásilek.

TT DD IIIIII K X

2 2 7 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DD	– 2 znaky	– <u>technologické číslo podavatele</u> (1 – 99)
IIIIII	– 7 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele</u> (F, E – zásilková firma)

příklad ID čísla:

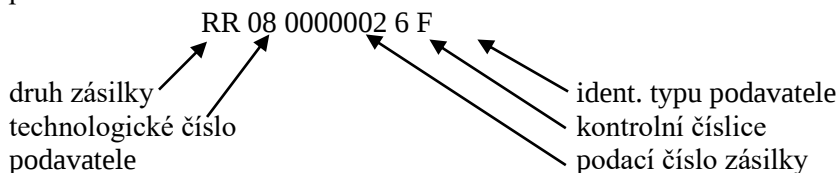

4.2. Velký podavatel

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro středně velké podavatele s ročním podáním do 1 000 000 zásilek.

TT DDD IIIIII K X

2 3 6 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDD	– 3 znaky	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIIIII	– 6 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele</u> (U, T – velký podavatel)

Příklad ID čísla:



4.3. Středně velký podavatel

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro velké podavatele s ročním podáním do 100 000 zásilek.

TT DDDD IIII K X

2 4 5 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDDD	– 4 znaky	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIII	– 5 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace druhu čárového kódu</u> (C, B – středně velký podavatel)

příklad ID čísla:

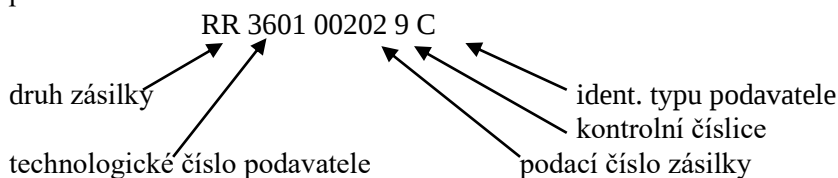

4.4. Malý podavatel

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro malé podavatele s ročním podáním do 10 000 zásilek.

TT DDDDD IIII K X

2 5 4 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDDDD	– 5 znaků	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIII	– 4 znaky	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele</u> (M, L – malý podavatel)

příklad ID čísla:

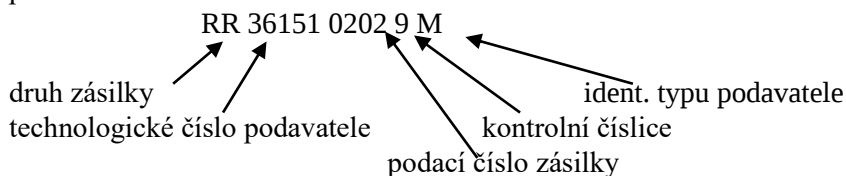

4.5. Příklad tisku

Příklad pro tisk malého podavatele:

1/ tisk v modu 128B s přepnutím do modu 128C a zpětně do subsetu 128B

start	TT	přepnutí	DDDDD IIII K	přepnutí X	kontrola stop
code B		code C		code B (kontrolní bar code znak jako součást kódu)	

2/ tisk v modu 128A (subset 128A)

start	TT DDDDD IIII K X	kontrola stop
code A		(kontrolní bar code znak jako součást kódu)

3/ tisk v modu 128A s přepnutím do modu 128 C (subset 128C) a zpětně do subsetu 128A

start	TT	přepnutí	DDDDD IIII K	přepnutí X	kontrola stop
code A		code C		code A (kontrolní bar code znak jako součást kódu)	

5. VÝPOČET KONTROLNÍHO ZNAKU

Podavatel má možnost použít vlastní kontrolní metodu pro výpočet kontrolní číslice v identifikačním čísle zásilky, pokud takovou metodu již používá. Před zahájením projektu předá podavatel v tomto případě algoritmus výpočtu této metody řešiteli. V případě, že nemá zavedenou vlastní kontrolní metodu, doporučuje se podavateli použít následující obecnou kontrolní metodu modulo 11.

ČP používá metodu modulo 11 dle níže popsaného algoritmu. Po předchozím projednání umožňuje ČP v nutných případech podavatelům použít vlastní kontrolní číslici. Protože to však znamená změnit technologické programy pošty, je třeba počítat s dlouhým projednáváním takového požadavku.

Metoda **MODULO 11**

Pro numerickou část identifikačního čísla bude podavatel používat kontrolu na modulo 11 dle následujícího algoritmu:

D	D	I	I	I	I	I	I	I	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	8	6	4	2	3	5	9	7	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
s1 +	s2 +	s3 +	s4 +	s5 +	s6 +	s7 +	s8 +	s9	= sum

sum: 11 = sum1 a zbytek = A

11 - A = K - kontrolní číslice

Pokud **A = 0** - kontrolní číslice **K = 5**

A = 1 - kontrolní číslice **K = 0**

Podání je možno zavést i v případě, že podavatel není schopen zajistit kontrolu identifikačního čísla.
Příklad výpočtu kontrolní číslice pro podavatele 54

5	4	1	2	3	4	5	6	7	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	8	6	4	2	3	5	9	7	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	
5	+	32	+	6	+	8	+	6	+
						12	+	25	+
								54	+
									49
									= 197
197	:	11							= 17 a zbytek = 10
11	-	10							= 1 - kontrolní číslice

Identifikační číslo = 5412345671

6. PARAMETRY FÓLIOVÝCH OBÁLEK A FÓLIÍ

Pokud podavatel používá okénkovou obálku a ČK bude pod fólií, nebo vkládá do PVC kapsy celou adresní stranu zásilky včetně čárového kódu, je důležité, aby používal kvalitní průhlednou fólii (případně obálku s kvalitní průhlednou fólií). Velký negativní dopad na kvalitu snímání mají fólie na povrchu lesklé oproti fóliím s čířým (matným) povrchem.

Velký vliv na kvalitu čtení má rovněž vzduchová mezera mezi kódem a fólií. Vzduchovou mezeru je nutno minimalizovat, aby krycí fólie co nejvíce přiléhala k čárovému kódu. V případě tloušťky vzduchové mezery větší než cca 7 mm se kód stává prakticky nečitelným. Nečitelnost ČK mohou také způsobit „vlny“ na fólii okénkové obálky nebo PVC kapsy, které mohou být způsobeny například nedbalým zalepením, vkládáním nerovnoměrného obsahu nebo poškrábáním fólie.

Pokud je tedy nutnost překrytí kódu fólií, musí jít o fólii průhlednou, pokud možno s matným povrchem a bez mezery (případně s minimální mezerou) mezi kódem a fólií.

V případě ČK umístěných pod fólií (např. okénkové obálky, PVC kapsy) by měl být **poměr** výška / šířka ČK **4:5 až 1:1**.

Pokud podavatel používá ČK umístěný pod fólií (např. okénkové obálky, PVC kapsy) musí schválení jeho tiskové technologie proběhnout včetně testů čitelnosti ČK ve fólii a PVC kapse.

7. KVALITA ČÁROVÉHO KÓDU

Požadavek na kvalitu ČK:

- Kvalita kódu: A či B (3 či 4) podle ANSI
- Úhel čtení v horizontální rovině 360°
- Zešikmení v ose Y $\pm 5^\circ$
- Zešikmení v ose Z $\pm 5^\circ$

7.1. Tisk čárového kódu

Pro zachování požadované kvality čárového kódu, jsou k jeho tisku vhodné následující typy tiskáren:

- Termotransfertiskárny s rozlišením 200 DPI nebo 300 DPI – pro tisk čárového kódu je zapotřebí konzultovat typ použité barvicí pásky v kombinaci s použitým médiem s dodavatelem termotransfer tiskárny.
 - Pro termotransfertiskárny s rozlišením 200 DPI je minimální modulová šířka kódu 2 tiskové body (tedy 0,250 mm), doporučená modulová šířka 3 tiskové body (tedy 0,375 mm).
 - Pro termotransfertiskárny s rozlišením 300 DPI je minimální modulová šířka kódu 3 tiskové body (tedy 0,250 mm), doporučená modulová šířka 4 tiskové body (tedy 0,333 mm).
- Laserová, respektive LED tiskárna libovolného typu – většina laserových/LED tiskáren má přímo vestavěnu možnost generovat čárové kódy (v některých případech tuto úlohu musí plnit obslužný software běžící na PC nebo na doplňkových modulech tiskáren).

U laserových tiskáren je důležité používání toneru doporučeného výrobcem a zajištění jejich včasné výměny, včetně kontroly kvality tisku po výměně u prvních 50 vytištěných dokladů. Vzhledem k tomu, že laserové tiskárny dnes běžně dosahují vysokého rozlišení, je nutné zajistit, aby při tisku čárového kódu nebyla šířka nejtenčí čáry menší než 0,25 mm. Tisk s větším rozlišením by vedl k tomu, že by ČK nesnímaly scannery ČP. Nejjednodušší metodou, jak toto zajistit, je zkontrolovat celkovou délku ČK.
- Inkoustové tiskárny – mohou být použity jen výjimečně po předběžném projednání s ČP a pouze v případě zajištění patřičně ostrých přechodů čára – mezera, zajištění stálé kvality tisku a použití takových materiálů, které zabrání rozpíjení inkoustu (průmyslové tiskové technologie, speciální inkoust). Obecně však platí, že se jedná o nejméně vhodné tiskárny.

Ostatní typy tiskáren (jehličkové, termotisk) jsou vzhledem k používané technologii scannerů pro tisk čárových kódů nevhodné.

Při tisku štítků je nutné dbát na to, aby vytištěný čárový kód byl kompletní, tzn., že tiskárna nesmí při tisku nikde vynechávat žádné tiskové body (horizontálně ani vertikálně). Tisk musí být vždy vizuálně dostatečně ostrý a nesmí se nikde „rozpíjet“. Zcela nedoporučujeme tisknout adresní štítky při „docházejícím“ toneru v tiskárně. Po zaschnutí tisku nesmí docházet k jeho otěru či rozmazání.

8. VLASTNOSTI PAPIRU PRO TISK ADRESNÍCH ŠTÍTKŮ

Pro zajištění kvality tisku na adresní štítky je nutné použít štítky s definovanými vlastnostmi. Po vytištění čárového kódu na štítek je potřebné nechat štítek řádně vyschnout, abychom se při následné manipulaci se zásilkou vyvarovali rozmazání vytištěného čárového kódu.

Pro materiál štítků je doporučený nenatíraný, hlazený, bílý „bělený“ papír, anebo nenatíraný bílý bezdřevý samolepicí papír, vhodný pro termo-transferový a laserový dotisk, gramáž papíru 75 g/m².

Pro štítky je požadována vynikající počáteční přilnavost na různé typy podkladů, a to i při nižších provozních teplotách.

9. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – POLEPOVAČI

Tato příloha je určena pro klienty ČP, kteří sami polepují Doporučená psaní vnitrostátní i Doporučené zásilky do zahraničí podacími nálepkami. Obsahuje příklady vhodného umístění podací nálepky na jednotlivých typech obálek. Rozměry jednotlivých typů obálek a jejich náležitosti jsou popsány na webových stránkách ČP www.ceskaposta.cz – Rady a Tipy – Při podání – Provedení a úprava adresní strany obálek a psaní. Rozměry a další technické parametry rámečku umístěného v pravé horní čtvrtině adresní strany zásilky a jeho umístění na obálce jsou popsány v Pokynech pro označování adresních stran zásilek. Má-li být zásilka dodána v prioritním režimu, je označení tohoto režimu dodání (D + 1) uvedeno vlevo od tohoto rámečku, v případě zvláštních obálek s dodejkou, resp. adresních štítků z aplikace Podání Online, může být toto označení uvedeno též pod ním.

Pro umístění nálepky s čárovým kódem na Doporučené zásilky do zahraničí platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz bod 5.2.).

Služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na celní prohlášku CN22/CN23 se, stejně jako ostatní služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na použití doplňkových služeb, umísťují do prostoru pod podací nálepky s čárovým kódem.

9.1. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát C6


Pro umístění nálepky s čárovým kódem na zásilky formátu C6 platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz bod 9.2.).

9.2. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát DL

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1	 Česká pošta	ID CČK*
R  RR 00000014 7 CZ			
		Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	

b) Ekonomický režim dodání

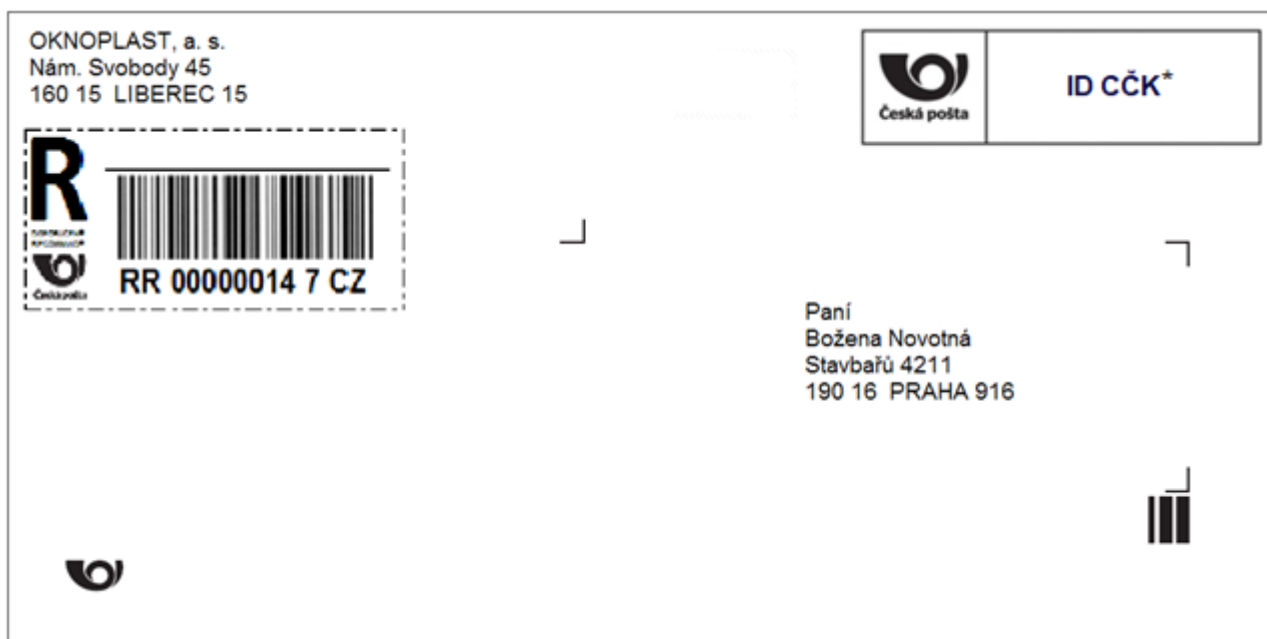


Obrázky jsou pouze ilustrační.

Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

9.3. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát DL s okénkem

a) Prioritní režim dodání

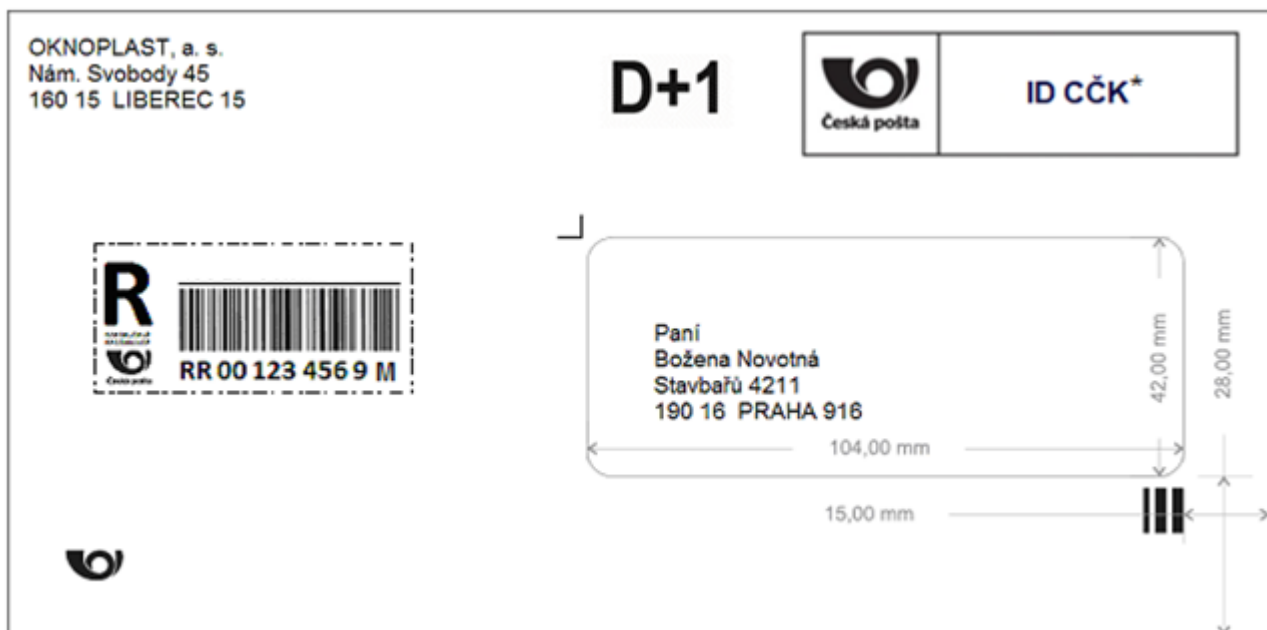

b) Ekonomický režim dodání



Obrázky jsou pouze ilustrační.

Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

9.4. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – použití speciální obálky s dodejkou

a) Prioritní režim dodání

  RR 00123456 9 CZ	Odesílatel:	Místo pro výplátě
	Adresát:	 
D+1		
Zásilka uložena dne	Odesílatel:	
	DODEJKA	
	Adresát:	
Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka		
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis		

b) Ekonomický režim dodání

  RR 00123456 9 CZ	Odesílatel:	Místo pro výplatné
	Adresát:	 
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:	DODEJKA
	Adresát:	
	Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis	

a) Prioritní režim dodání

  RR 00123456 9 CZ DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT	Odesílatel:	Místo pro výplatné
	Adresát:	 
D+1 DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Označení písemností: Adresát: Jméno a příjmení doručovatele Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresáti Potvrzuji převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala	Prohlášení doručujícího orgánu: ☐ Zásilka (písemnost) byla dodána (doručena) dne hodiny minut. ☐ Prošlo adresát nebyl zastátn, byla zásilka (písemnost) uložena do domovní nebo jiné adresované schránky Jméno a příjmení doručovatele Podpis doručovatele	Oznámení a poučení: Podatí písem: Adresát: Adresa, na níž má být odesílka s písemností (zastátn) doručena: Osoba, která zásilku (písemnost) převzala k doručení: Doručovací písemnost: ☐ Prošlo jde neboť při doručení zásilky (písemnosti) soudu zastátn a zásilku (písemnost) soudu nebylo možné doručit ani osobě, která by byla upravena k převzetí, a proto zásilku (písemnost) nebylo možné dovézt do domovní nebo jiné adresované schránky, aniž se odesílajícímu podaří dle Součástí písemnosti vyvěsila na 10 dnů na úřední desce, písemnost se považuje za doručenu desátým dnem po vyvěšení, písemnost si může a soudu vyžádá v úředních hodinách, vyzvedne si a soudu odevzdá příslušný nebo jiný soudu ☐ Prošlo jde písemnost soudu odebrat, příjmování poskytnout souhlasem nezbytně k řádnému doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenu dnem, kdy přijetí písemnost bylo odebráno/ kdy souhlasem bylo odebráno. Jméno a příjmení doručovatele Datum Podpis doručovatele

b) Ekonomický režim dodání

R Česká pošta RR 00123456 9 CZ		Odesílatel: Adresát:	Místo pro výpisné 000,00
DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT		DORUČENKA	
Prohlášení doručovacího orgánu: ☐ Zásilka (pisemnost) byla odevzána (obdobně) dne V hodín minut ☐ Protože adresát nebyl zastihán, byla zásilka (pisemnost) uložena do domovní nebo jiné adresované schránky schránky dne V hodín minut Jméno a příjmení doručovatele Razítko Podpis doručovatele		Oznámení a poučení: Původní listina: Adresát: Adresa, na níž má být zásilka s písemností (zvlášť) doručena: Osoba, která zásilku (pisemnost) odevzdá k doručení: Doručovaná písemnost: ☐ Protože jde o zásilku (pisemnost) soudu zastávanou a zásilku (pisemnost) soudu zastávanou, odevzdá se soudu, který byl upraven v příloze, a proto zásilku (pisemnost) nelze odevzdat do jiné domovní nebo jiné adresované schránky, aniž se odevzdá soudu, soudu dne Současně písemnost vyjde na 10 dnů na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Písemnost si může a soudu vypracovat v úředních hodinách. Všechno si s sebou odnéstel prokazat nebo jiným způsobem. ☐ Protože jde o písemnost soudu odevzdá příjmovému poskytnutí soudu soudu k řádnému doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odevzdáno k soudu soudu, soudu dne Jméno a příjmení doručovatele Datum: Podpis doručovatele	

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel: Adresát:	R Česká pošta RR 00 123 456 9 M	Česká pošta ID CČK*
D+1			
DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI			
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis	Odesílatel: DODEJKA Adresát:		

b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15		Odesílatel: Adresát:	  RR 00 123 456 9 M		ID CČK*
Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916					
DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI					
Zásilka uložena dne		Odesílatel:			
Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka		DODEJKA			
		Adresát:			
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis					

a) Prioritní režim dodání

 RR 00123456 9 CZ		Odesílatel: Adresát:	Místo pro výplatné  
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI			
Zásilka uložena dne		D+1	
Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka		DODEJKA	
		Adresát:	
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis			

b) Ekonomický režim dodání



Obrázky jsou pouze ilustrační.

10. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – TISK ČK PODAVATELEM NA OBÁLKY

Tento bod je určen pro klienty ČP, kteří si sami tisknou podací číslo (v podobě ČK) na Doporučená psaní vnitrostátní i Doporučené zásilky do zahraničí. Obsahuje příklady vhodného umístění tisku ČK na jednotlivých typech obálek. Rozměry jednotlivých typů obálek a jejich náležitosti jsou popsány na webových stránkách České pošty, s.p. www.ceskaposta.cz – Rady a Tipy – Při podání – Čárové kódy na Doporučené zásilky.

Rozměry a další technické parametry rámečku umístěného v pravé horní čtvrtině adresní strany zásilky a jeho umístění na obálce jsou popsány v Pokynech pro označování adresních stran zásilek. Má-li být zásilka dodána v prioritním režimu, je označení tohoto režimu dodání (D + 1) uvedeno vlevo od tohoto rámečku, v případě zvláštních obálek s dodejkou, resp. adresních štítků z aplikace Podání Online může být toto označení uvedeno též pod ním.

Pro tisk podacího čísla s čárovým kódem na Doporučené zásilky do zahraničí platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz bod 10.2.).

Služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na celní prohlášku CN22/CN23 se, stejně jako ostatní služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na použití doplňkových služeb, umísťují do prostoru pod podací nálepky s čárovým kódem.

10.1. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát C6

Pro tisk čárového kódu na zásilky formátu C6 platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz bod 10.2.).


10.2. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát DL

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1		ID CČK*
R RR 00000014 7 CZ			
			Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1		ID CČK*
R → Doporučeně			
			RR 00 123 456 9 CZ
			Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916

b) Ekonomický režim dodání

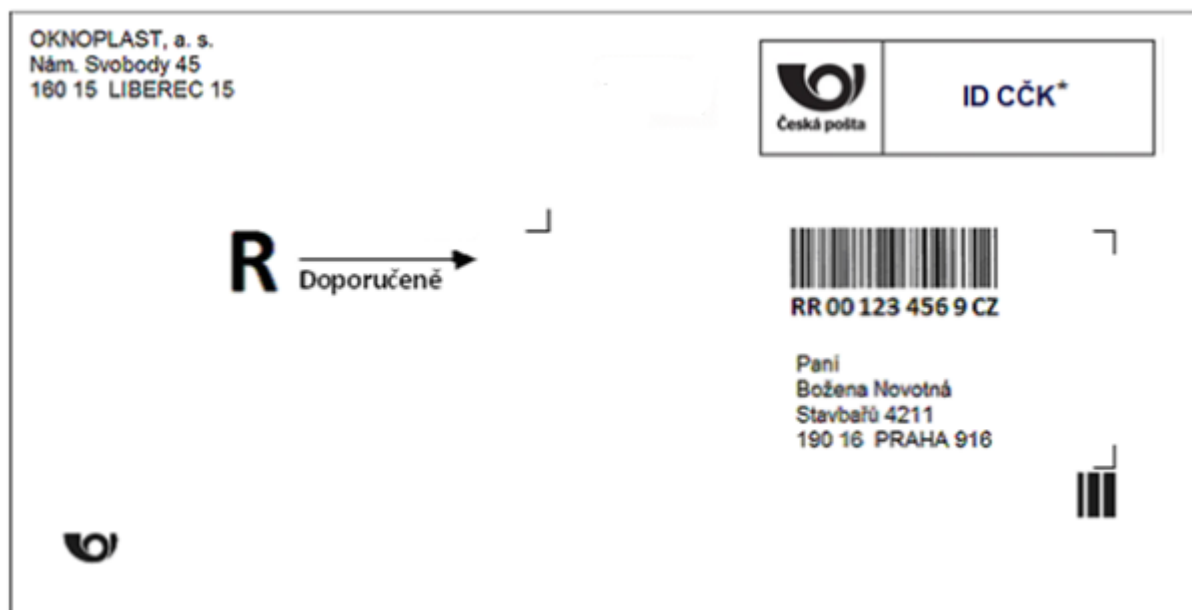

Obrázky jsou pouze ilustrační.

Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

10.3. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – formát DL s okénkem

a) Prioritní režim dodání



b) Ekonomický režim dodání




Obrázky jsou pouze ilustrační.


Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

10.4. Umístění ČK v adrese pod fólií

a) Prioritní režim dodání

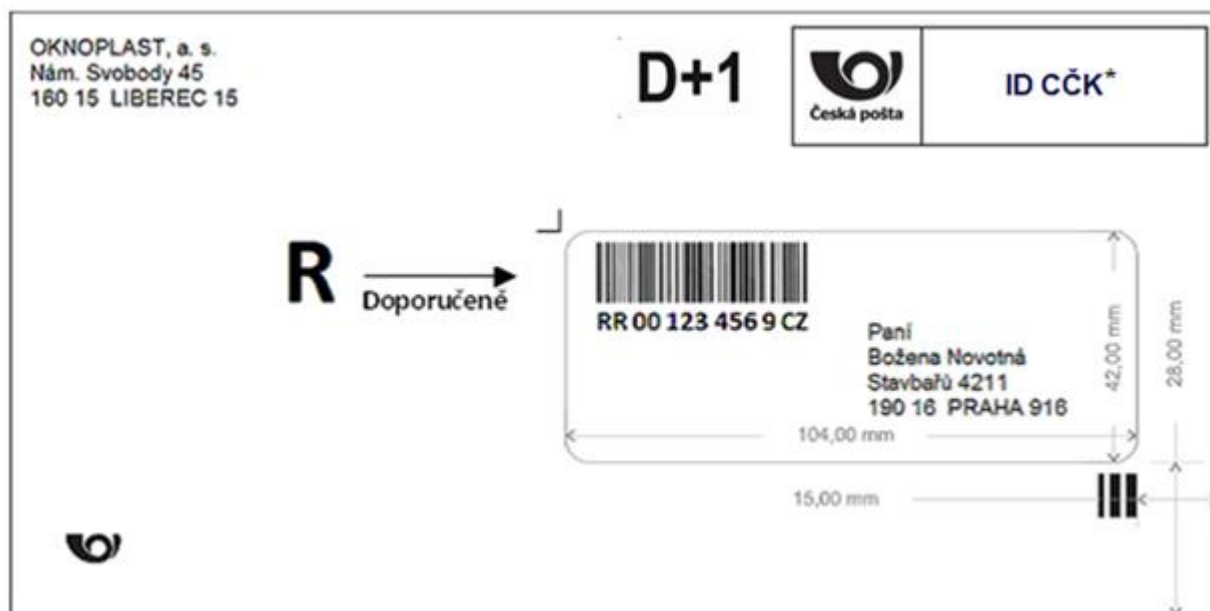

b) Ekonomický režim dodání

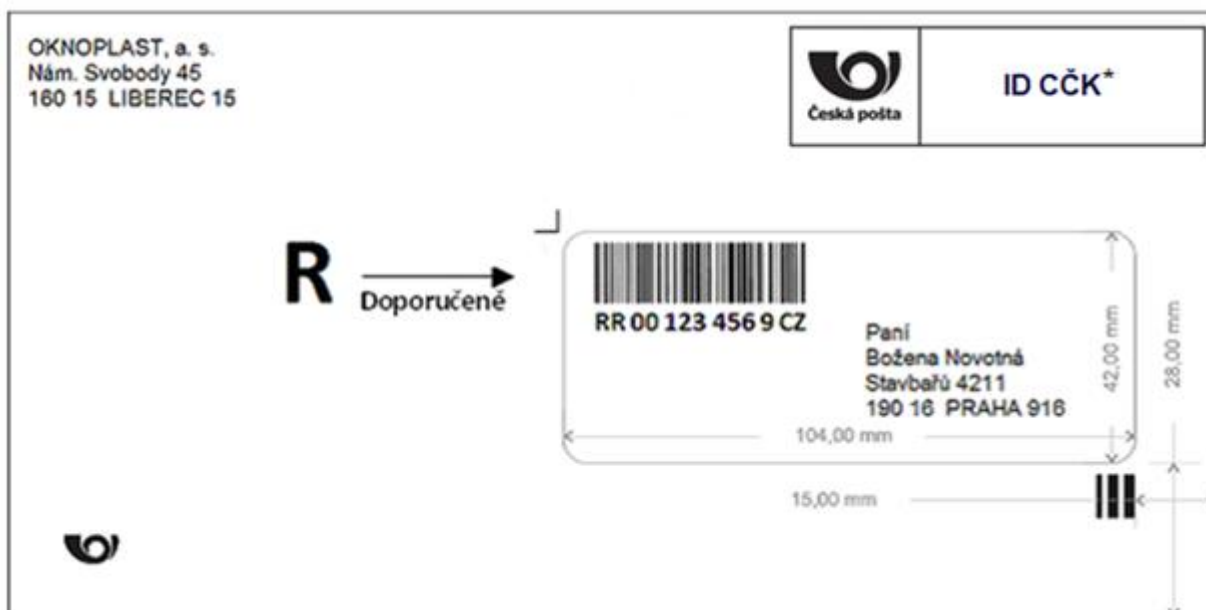

Obrázky jsou pouze ilustrační. Pro umístění ČK pod fólií je nutné dodržet parametry fólie a ČK uvedené v kapitole 6.

Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

10.5. Vzor adresní strany Doporučeného psaní – použití speciální obálky s dodejkou

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15		Odesílatel:				ID CČK*
Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916		Adresát:	RR 00 123 456 9 CZ			
D+1						
Zásilka uložena dne		Odesílatel:				
Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka		DODEJKA				
		Adresát:				
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis						

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15		Odesílatel:				
Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916		Adresát:	RR 00 123 456 9 CZ			
D+1						
Zásilka uložena dne		Odesílatel:				
Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka		DODEJKA				
		Adresát:				
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis						

[illegible]

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	Odesílatel:	  RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro výplatné
Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Adresát:	 Česká pošta	 Česká pošta
			ID ČČK*
DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI			
Zásilka uložena dne Otisk derního razíška a podpis vydávajícího pracovníka		Odesílatel: DODEJKA Adresát:	
Potvrzuji převzetí této zásilky dne		podpis	

OKNOPLAST, a.s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:	 RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro včislání
	Adresát:		 ID CČK*
D+1			
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI			
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel: 		
	Adresát: 		
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis			

b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a.s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:	 RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro včislání
	Adresát:		 ID CČK*
D+1			
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI			
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel: 		
	Adresát: 		
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis			

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	Odesílatel: R REPUBLIKA ČESKÁ ČESKÝ POŠTOVNÍ SPRÁVCE Adresát:  RR 00 123 456 9 CZ	
Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916		

Zásilka uložena dne	Odesílatel:
Otisk denního razítko a podpis vydávajícího pracovníka 	DODEJKA
	Adresát:
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis	


OKNOPLAST, a.s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	Odesílatel Adresát Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	 RR 00 123 456 9 CZ	 ID ČČK*
DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT		Odesílání Odesílání Odesílání Oznámení a poučení: Oznámení Oznámení	
Prohlášení doručujícího orgánu: ☐ Žadatel (převzat) byl osobně (převzat): Jméno: _____ Příjmení: _____ ☐ Prodeje zboží nebo jiných služeb, jakožto (převzat): Jméno: _____ Příjmení: _____ ☐ Prodeje zboží nebo jiných služeb, jakožto (převzat): Jméno: _____ Příjmení: _____		DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Odesílání (převzat): Adresát: Jméno: _____ Příjmení: _____	
Jméno a příjmení doručitele: _____ 		Odesílání (převzat): Adresát: Jméno: _____ Příjmení: _____	

OKNOPLAST, a.s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel: Adresát:	R  RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro výplatné  ID CČK*
	DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNĚMU ZÁSTUPCI		
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel: DODEJKA Adresát: 		
Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis			

OKNOPLAST, a.s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel: Adresát:	R  RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro výplatné  ID CČK*
	DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI		
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel: DODEJKA Adresát: 		
Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis			

Obrázky jsou pouze ilustrační.

11. VZOR ADRESNÍHO ŠTÍTKU A UMÍSTĚNÍ ČÁROVÉHO KÓDU CENNÉ ZÁSILKY

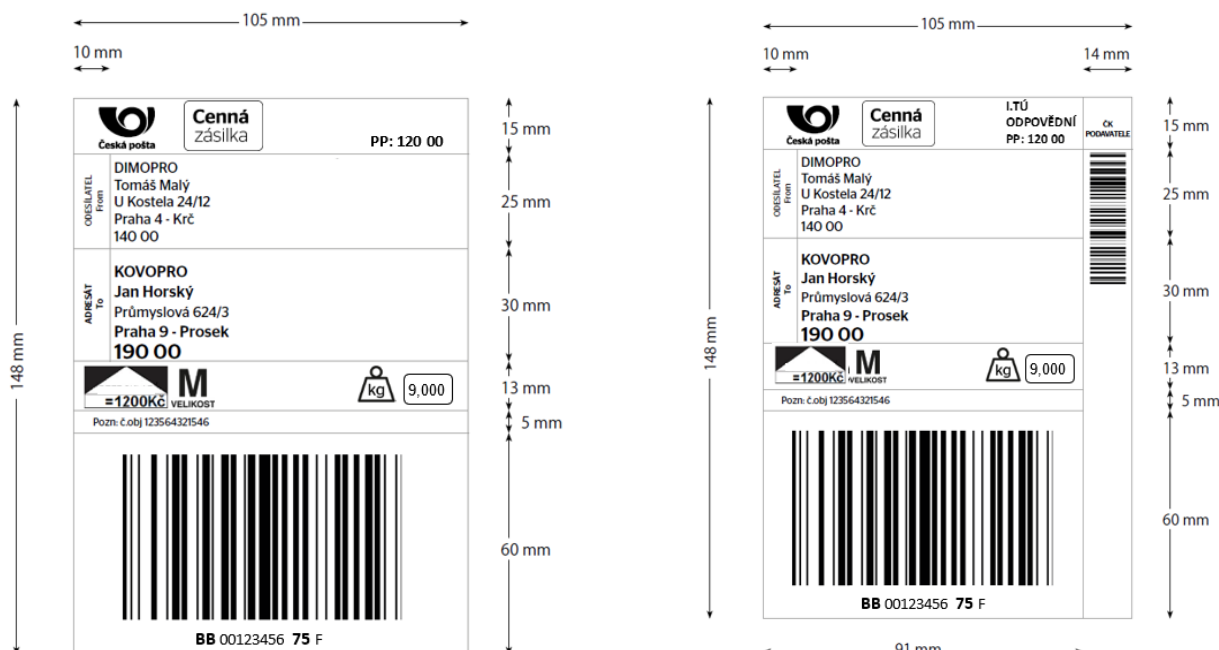

Obrázek je pouze ilustrační (umístění a velikost čárového kódu musí být v souladu s dokumentem „Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU“, který je k dispozici na webových stránkách ČP www.ceskaposta.cz – Rady a Tipy – Při podání – Pokyny pro tisk adresního štítku, a kapitolou 3 těchto Pokynů). Stejně parametry adresního štítku a umístění čárového kódu platí i v případě vnitrostátní Doporučené zásilky.

Umístění ČK a adresní strana zásilky – PVC kapsa bude vždy projednávána s obchodním manažerem ČP.

12. VZOR PODACÍ NÁLEPKY INFORMAČNÍCH (IM) MATERIÁLŮ A ADRESNÍHO ŠTÍTKU ZAKÁZEK RIM – BALÍKU (SVAZKU) S INFORMAČNÍMI (IM) MATERIÁLY

12.1. Vzor podací nálepky informačních (IM) materiálů



Obrázek je pouze ilustrační.

12.2. Vzor adresního štítku zakázek RIM - balíku (svazku) s informačními (IM) materiály

Název RIM		ID CČK
Název Objednatel	<i>otisk denního razítka podací pošty popř. datum podání</i>	Prostor pro vložení čárového kódu
do všech domácností „včetně odpíračů reklamy“		
100ks/450ks	RIM 1/5	Pošta 350 07 Depo Cheb 70
Roznos	od: 8. 4. 14 do: 10. 4. 14	
V obci/části obce	Hazlov	

Obrázek je pouze ilustrační.

Poznámka: minimální rozměr 14 x 9 cm, minimální velikost písma 0,25 cm.

*V případě platby Kreditem se pod ID CČK složky uživatele uvede číslo Kreditu, kterým je hrazena cena služby za daný IM.